


	FONTEMAGNA LIGHT FIZZ 150	FONTEMAGNA LIGHT FIZZ 80
Kühlungsvermögen (I/Std.)	150	80
Ständige Höchstversorgung (I)	80	45
Wassertemperatur	3°-10°C	
Kapazität der Eisbank (I)	18	14
EISBANK (Kg)	8	5
Kühlsystem	EISBANK mit doppelter Edelstahlschlangepumpe	EISBANK - Einzelne Edelstahlschlangepumpe
Kältemittel	natürliches Kältemittel R290	HFC R134a
Verdichter	700 kcal/Std.	360 kcal/Std.
Kühlung	Zwangsbelüftung	
Regulierbarer Thermostat	Ja	
Pumpe	Professionelle Karbonatorpumpe	
Wassereinlassrohr	ø 3/8" x 1/4"	ø 3/8" x 1/4"
Höhe Wasserentnahme (mm)	305	
Modell	Standgerät	
Stromzufuhr	220 V - 50 Hz	
Aufgesaugte Stärke	650 W - 2,6 A (400 W - 1,6 A <i>Light 150/80</i>)	
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5°C - Max 42°C	
NETTOGEWICHT Kg	50 (45 <i>Light 150)</i>	45 (40 <i>Light 80</i>)
BRUTTOGEWICHT Kg	60 (55 <i>Light 150</i>)	55 (50 <i>Light 80</i>)
Maße L x B x H (mm)	520 x 510 x 1450	
Verpackungsmaße (mm)	600 x 600 x 1630	
Versorgung	kaltes stilles Wasser und kaltes Sprudelwasser, raumtemperiertes Wasser	
Knöpfe	Elektronische Knöpfe mit intermittierender oder ständiger Entnahme	
Materialien	Robuster Edelstahl und Teile aus Zinkstahl	
Andere Merkmale	Sicherheits-Magnetventil beim Eingang Wasserdruckminderer	
MINGE WEINHAIE	Hakensystem für die Halterung des Filters und der CO2 Flasche	
i .	(ORTIONAL) in der Masshina	





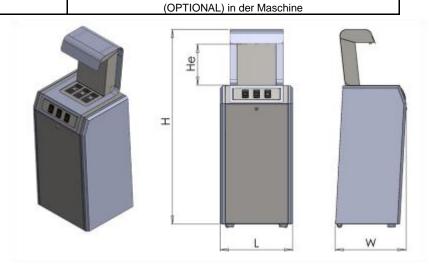

Ein Fontemagna Wasserspender mit mechanischen Knöpfen, jedoch stets ohne Kompromisse und mit allen Vorteilen des Kältemittels R290!

















