

AquaTower™ 2

Der AquaTower 2 ist in seiner Anwendung als direkter Wandeinbau sehr gut geeignet für den Einsatz z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Altersheimen etc. Durch den flachen und bündigen Inwandeinbau stehen keine Anbauten hervor, die in Gängen etc. störend wirken. Der Auslauf ist berührungslos gestaltet, um eine bestmögliche Hygiene zu gewährleisten.


Für die rückseitige Kühltechnik stehen diverse Geräte in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung. Hierdurch kann für jede Anwendung eine an die notwendige Zapfleistung angepasste Kombination gefunden werden.

Hervorragende Eigenschaften

- Drei mögliche Ausschankoptionen: gekühltes, karbonisiertes und stilles Trinkwasser
- Portionierungsmöglichkeit mit jeweils drei Portionsgrößen als Standard integriert
- Display mit Mehrsprachenführung, CO₂ Leermeldung, Filterwechselanzeige
- Speziell beschichteter Hygieneauslauf
- Auslaufrohr berührungslos integriert
- Optional mit verstellbarer Wandbefestigung für unterschiedliche Wanddicken
- Fließgeschwindigkeit einstellbar
- Tropfschale mit integriertem rückseitigen Ablauf



Alle Informationen dieses Dokuments sind Eigentum von Cornelius und sollten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.

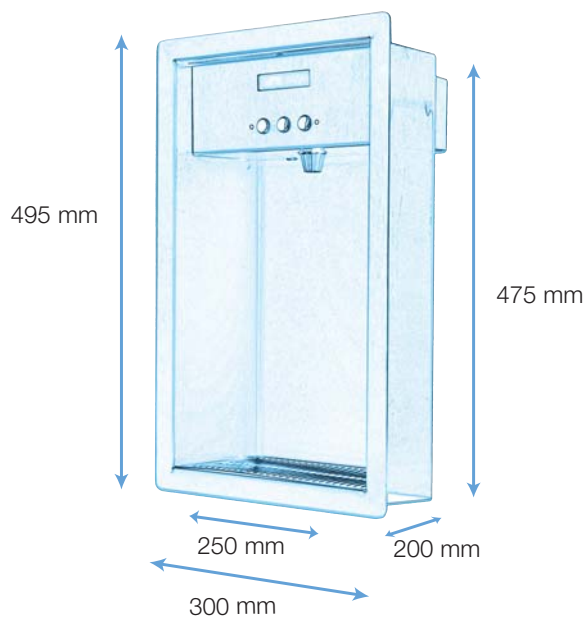

Dimensionen

Außen

Höhe:	495 mm
Breite:	300 mm
Tiefe:	200 mm

Innen

Höhe:	475 mm
Breite:	250 mm
Tiefe:	200 mm

Maße für Wanddurchbruch

Höhe:	475 mm
Breite:	255 mm

Tropfschalenvolumen

450 ml

Stromversorgung

24 Volt

Trafo im Lieferumfang enthalten

Ausführungen und Bestellnummern AquaTower2

AquaTower2	22 1000 278
Optionale Wandbefestigung	22 0109 669