



BLUBAR



BLUBAR FLOOR STANDING 150 BEER TAP FIZZ

BLUBAR FLOOR STANDING 80 BEER TAP FIZZ

Kühlungsvermögen (L/Std.)	150	20
Ständige Höchstversorgung (Lt)	80	12
Wassertemperatur*	5° - 12° C	
Kapazität der Eisbank (Lt)	18	14
EISBANKGEWICHT (Kg)	8	5
Kühlsystem	EISBANK— Doppelte Edelstahlschlangepumpe	EISBANK— Einzelne Edelstahl- schlangepumpe
Kühlung	Zwangsbeflüchtung	
Regulierbarer Thermostat	Ja	
Kältemittel	HC R290	
Kompressorgröße	1/3 HP	1/5 HP
Pumpe	Rotierende professionelle Karbonisierungspumpe	
Wassereinlassrohr	Ø 3/8" x 1/4"	Ø 5/16"
CO ₂ Einlassrohr	Ø 5/16"	
Höhe Wasserentnahme He (mm)	350	
Modell	Standgerät	
Stromzufuhr	230V - 50Hz	
Max. Stromaufnahme	875W - 3.8A	530W - 2.3A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5°C - Max 35°C	
NETTOGEWICHT kg	55	48
BRUTTOGEWICHT kg	60	53
Maße L x B x H (mm)	500 x 520 x 1489	
Verpackungsmaße (mm)	600 x 600 x 1630	
Materialien	Komponenten aus robustem Edelstahl Deckenpaneel aus Akrylglas	
Versorgung	2 Wassersorten (gekühltes stilles und kohlenstoffhaltiges Wasser oder gekühltes und ungekühltes Stillwasser)	
Wasserhähne	Wasserhähne aus Edelstahl hoch Qualität	
EXTRAS		
Co2-Druckminderer		
Filter Everpure 4C + Filterkopf + UV-Lampe in der Leitung (optional)		
CO ₂ -Flasche (optional) Installiert in der Maschine		
Filterhalterung und Halterung für CO ₂ -Gasflaschen		


* geschätzte 25°C bei Raumtemperatur und 20°C des Wassers im Zulauf

Für die korrekte Installation der Anlage, muss der Water Block verwendet werden.



Blupura Srl - Italy | T. +39 071 971 0080
info@blupura.com | www.blupura.com

Blupura USA Inc. - USA | T. +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com

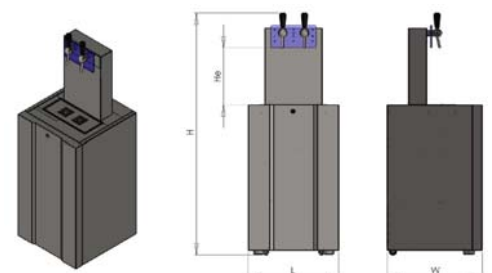

Zertifizierungen:

