



# BLUSODA hot

## BLUSODA HOT 30

## BLUSODA HOT 45

Kühlungsvermögen (L/Std.)	30	45
Erogazione continua (Lt)	6	12
Wassertemperatur fredda*	5° - 12° C	
Kühlsystem	Aluminiumblock	
Schlangepumpe kaltes Wassers	Edelstahl AISI 316	
Max. Temperatur heißes Wasser	95° C	
Fassungsvermögen Tank heißes Wasser	1 lt	
Leistung Wasserkocher	1000W	
Pumpe	Professionelle Karbonatorpumpe	
Kühlung	Zwangsbeltüftung	
Regulierbarer Thermostat	Ja	
Kältemittel	Natürliches Kältemittel R290	
Stromzufuhr	230 V - 50 Hz	
Kompressorgröße	1/6 HP	1/4 HP
Watt	1220W	1350W
Wassereinlassrohr	ø 8 x 1 mm	
CO <sub>2</sub> Einlassrohr	ø 8 x 1 mm	
Höhe Wasserentnahme He (mm)	281	331
Modell	Tischgerät	
NETTOGEWICHT Kg	32	34
BRUTTOGEWICHT Kg	33	37
Maße L x B x H (mm)	310 x 540 x h 470	318 x 499 x 470
Materialien	Robuster Edelstahl und Teile aus Zinkstahl	
Versorgung	gekühltes Stillwasser und gekühltes Sodawasser, heißes Wasser	
Knöpfe	Edelstahlknöpfe	
Sicherheitseinlassventil	Inklusiv	



## EXTRAS


Wasserdruckminderer

CO<sub>2</sub> Druckminderer



Filter: UV-Lampe im Ausgabebereich (installiert in der Maschine)

WAVE CABINET aus Edelstahl


\* geschätzte 25°C bei Raumtemperatur und 20°C des Wassers im Zulauf

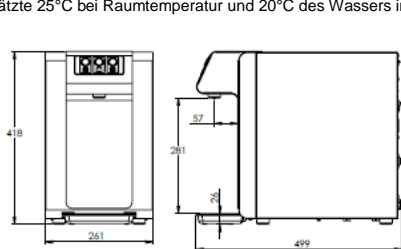

Blusoda Hot 30

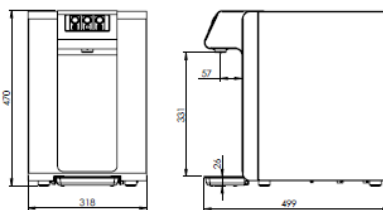

Blusoda Hot 45



Associations:



Blupura Srl - Italy | T. +39 071 971 0080  
info@blupura.com | www.blupura.com

Blupura USA Inc. - USA | T. +1 305 777 3591  
blupurausa@blupura.com

Certifications:

